



標準色は上記写真の組み合わせとなります。

## 特長

- 表示ユニットは1～5段の間で色配列を自由に組み替えられます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。
- スリム&コンパクトサイズ(φ30)の直付けタイプなので、取付け場所を選びません。
- オプションの金具やアングルを使用すると、壁面取付けも可能です。また、オプションのポールを取付ければ、ポール取付けにできるので、ご使用中に取付け仕様変更が発生しても簡単に対応できます。最大2本まで接続可能です。
- NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
- 消灯時は無色透明なクリアグローブを採用しているため、明るい場所での点灯・消灯の視認性が高いです。
- 保護特性IP54(正方向取付け時)です。

## 標準品仕様表

	定格電源電圧	段数	型式	使用電圧範囲	消費電力	信号線接続容量	製品質量	参考標準価格	備考
φ30 積層式表示灯	AC/DC 24V	1	AUSG-24-1	21.6~26.4V	0.5W	電源電圧以上 20mA以上	0.1kg	¥8,230	CE 適合品 RoHS 対応品
		2	AUSG-24-2		1.0W			¥11,100	
		3	AUSG-24-3		1.5W			¥14,800	
		4	AUSG-24-4		2.0W			¥19,100	
		5	AUSG-24-5		2.5W				

AC/DC 24V	光源	IP	材質	引き出し線	
				長さ	線種
	LED	IP54 (正方向取時)	グローブ: ポリカーボネート樹脂 ボディ・ポール(φ28): ABS樹脂	600mm	信号線 UL1007AWG24×5本 電源線 UL1007AWG20×1本

## 受注生産品の型式

標準色以外の組み合わせは受注生産で承ります。  
ご注文の際は、下記の要領で型式をご指定ください。ご購入後の色の組み合わせが可能です。

【例】定格電源電圧AC/DC24V、3段、赤緑青の場合、  
AUSG-24-3-RGBとなります。

# AUSG - 24 - 3

## RGB

表示灯色 (最上段から順に  
並べてください。)

赤→R  
黄→Y  
緑→G  
青→B  
白→W

・ご発注時にご指定いただく型式と、納品時の型式に  
差異が発生する場合がございます。

## オプション

単位[mm]



ポール AS-50  
¥1,170




取付L金具 L-52  
¥730




壁付アングル AS-53  
¥1,160

## 外観寸法図


単位[mm]

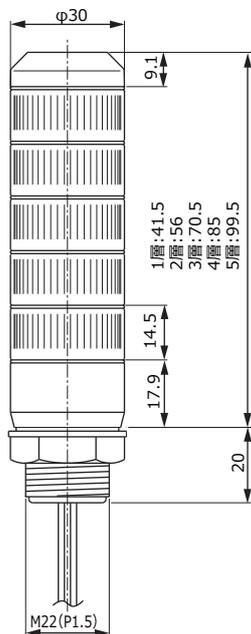

ナット




ワッシャー



## 取付寸法図

単位[mm]

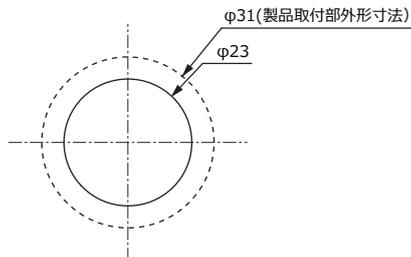

## 結線図

